

TEXOUT[®]
SCREEN

TEXOUT[®] SG 989



Pratic[®]
Selection

TEXOUT® SG 989

COD 6643

TIPOLOGIA

Tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC.

CARATTERISTICHE

Tessuto da utilizzare all'esterno con alta resistenza alla trazione, elevata stabilità dimensionale, grande resistenza alla corrosione, all'umidità ed alle temperature estreme. Agevole lavabilità, ampia gamma colori, ignifugo. **5 anni di garanzia.**

UTILIZZI

Tende da esterni e da interni, tende a caduta libera, facciate, facciate oscuranti.

TIPOLOGY

PVC coated fibreglass base fabric.

FEATURES

Material for indoors and outdoors. High tensile strength and enhanced dimensional stability. High resistance to corrosion, humidity and extreme temperatures. Easy to wash and available in a wide range of colours. Flame retardant. **5-year warranty.**

APPLICATIONS

Outdoor and indoor window blinds, vertical drop awnings, facades and blackout facades.

TIPOLOGIE

Mit PVC ummanteltem Glasfasergarn.

EIGENSCHAFTEN

Stoff sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich, mit hoher Zugfestigkeit, Dimensionsstabilität, hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Leicht abwaschbar, breite Farbpalette. Schwerentflammbar. **5 Jahre Garantie**

ANWENDUNGEN

Außen- und Innensonnenschutz, Senkrecht-Markisen, Fassaden, Verdunklungsfassaden.

TIPOLOGIE

Toile en fibre de verre laminé enduite PVC.

CARACTÉRISTIQUES

Toile pour application extérieure, haute résistance à la traction, stabilité dimensionnelle optimale, résistance à la corrosion, à l'humidité et aux températures extrêmes. Facile à laver, large gamme de coloris, ignifuge. **Garantie 5 ans.**

APPLICATIONS

Stores verticaux, d'intérieur, rideaux, façades, stores occultant.



FIBRA DI VETRO
FIBRE GLASS



FILTRANTE
SCREENING




IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY



INSIDE VIEW

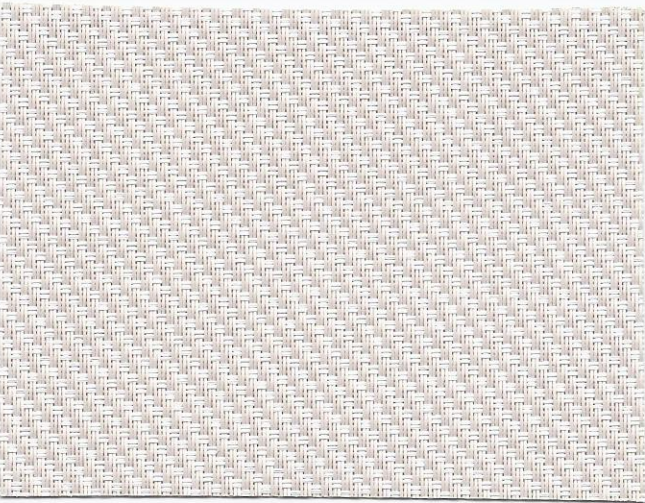


802 LINO/BIANCO

270 cm



OUTSIDE VIEW

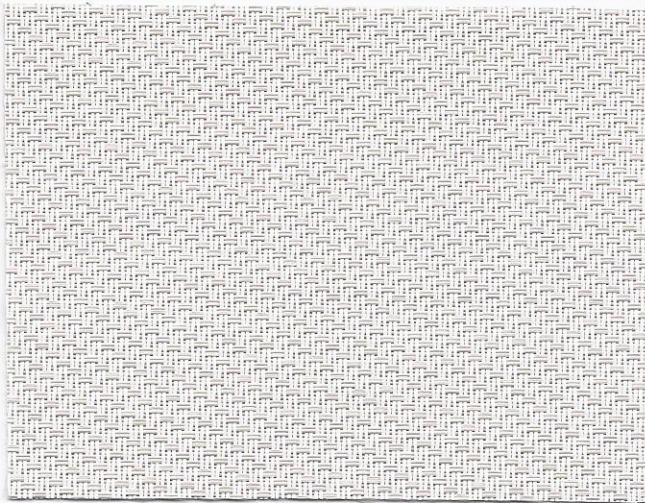


802 LINO/BIANCO

270 cm

TEXOUT® SG 989


COD 6643




202 BIANCO/BIANCO
270-320 cm



808 LINO/LINO
270 cm




302 SABBIA/BIANCO
270 cm




303 SABBIA/SABBIA
270 cm



207 BIANCO/GRIGIO PERLA
270 cm




702 GRIGIO PERLA/BIANCO
270 cm



707 GR. PERLA/GR. PERLA
270-320 cm



102 GRIGIO/BIANCO
270-320 cm



703 GRIGIO PERLA /SABBIA
270-320 cm




807 LINO/GRIGIO PERLA
250/270 cm




111 BRONZO/BRONZO
250/270 cm




011 ANTRACITE/BRONZO
270-320 cm




131 GIADA
270 cm



232 SABBIA BAGNATA
270 cm



301 OSTRICA
270 cm



333 PIETRA
270 cm



103 GRIGIO/SABBIA
270-320 cm



101 GRIGIO/GRIGIO
270-320 cm



110 GRIGIO/ANTRACITE
270-320 cm



010 ANTRACITE/ANTRACITE
270-320 cm

TEXOUT® SG 989

COD 6643

	IT	EN	DE	FR
Filato Yarn Garn Fil	ordito / trama: filo in fibra di vetro ricoperto PVC	warp / weft: PVC coated fibreglass	Kette / Schuss: PVC ummantelte Glasfasergarn	chaîne / trame: fil de verre enduit PVC
Costruzione Construction Einstellung Contexture	ordito: 18 fili/cm trama: 14 fili/cm	warp: 18 yarns weft: 14 yarns	Kette: 18 Fäden Schuss: 14 Fäden	chaîne: 18 fils trame: 14 fils
Composizione Composition Zusammensetzung Composition	42% fibra di vetro 58% PVC	42 % Glass yarn 58 % PVC	42 % Glasfaser 58 % PVC	42 % fibre de verre 58 % PVC
Spessore Thickness Stärke Épaisseur	mm 0,55 ±5%	mm 0,55 ±5%	mm 0,55 ±5%	mm 0,55 ±5%
Peso tessuto Weight Gewicht Poids	535 g/m² ±5%	535 g/m² ±5%	535 g/m² ±5%	535 g/m² ±5%
Ignifugazione Flammability Entflammbarkeit Ignifugation	M1 (NF P92-503) CL.1 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) C (BS 5867)	M1 (NF P92-503) CL.1 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) C (BS 5867)	M1 (NF P92-503) CL.1 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) C (BS 5867)	M1 (NF P92-503) CL.1 (UNI 9177) B1 (DIN 4102) C (BS 5867)
Resistenza alla trazione Tensile strength Reißkraft Résistance à la traction (DIN 53354)	ordito: ca 260 DaN/5 cm trama: ca 225 DaN/5 cm	warp: ca 260 DaN/5 cm weft: ca 225 DaN/5 cm	Kette: ca 260 DaN/5 cm Schuss: ca 225 DaN/5 cm	chaîne: ca 260 DaN/5 cm trame: ca 225 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißkraft Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: 8,5 DaN trama: 7,5 DaN	warp: 8,5 DaN weft: 7,5 DaN	Kette: 8,5 DaN Schuss: 7,5 DaN	chaîne: 8,5 DaN trame: 7,5 DaN
Resistenza alla luce Light Fastness Lichtechtheit Solidité des coloris	livello >7	level >7	Niveau >7	niveau >7
Altezza del tessuto Roll width Breite Laize	270-320 cm	270-320 cm	270-320 cm	270-320 cm
Lunghezza rotolo Roll length Rollenlänge Longueur de la pièce	• 50 m (altezze -250-270 cm) • 30 m (altezza 320 cm)	• 50 m (width -250-270 cm) • 30 m (width 320 cm)	• 50 m (Breite -250-270 cm) • 30 m (Breite 320 cm)	• 50 m (Laize -250-270 cm) • 30 m (Laize 320 cm)
Coefficiente di apertura Openness factor Öffnungskoeffizient Coefficient d'ouverture	5 %	5 %	5 %	5 %
Allungamento alla rottura Elongation at break Bruchlast Allongement à la rupture	ordito: 3,1 % trama: 2,75 %	warp: 3,1 % weft: 2,75 %	Kette: 3,1 % Schuss: 2,75 %	chaîne: 3,1 % trame: 2,75 %
Note Indications Hinweise Indications	Saldatura ad aria calda, alta frequenza o ultrasuoni	Hot air welding, high frequency welding or ultrasonic welding	Schweißbar mit Heißluft, Hochfrequenz oder Ultraschall	Soudure air chaud, haute fréquence ou ultrasons

COLLEZIONE 2013/2016 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
COLLECTION 2013/2016 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.
KOLLEKTION 2013/2016 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
COLLECTION 2013/2016 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%.

CARATTERISTICHE TERMO OTTICHE E FATTORI SOLARI DEL TESSUTO SCREEN SG 989 SECONDO LA NORMA EN-14501
SOLAR ENERGETIC AND VISUAL PROPERTIES OF SCREEN SG 989 ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD EN-14501
TERMO-OPTISCHE EIGENSCHAFTEN + SOLARENERGETISCHE FAKTOREN VON SCREEN SG989 gem. NORM EN-14501
CARACTERISTIQUES THERMO-OPTIQUES + FACTEURS SOLAIRES DU SCREEN SG 989 SELON LA NORME EN-14501

			OTTICO OPTICAL	TERMICO THERMIC				FATTORE TRASMISSIONE ENERGIA SOLARE TOTALE TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTANCE							
COLORI COLOURS	F = fronte / front R = retro / back	COD	Trasm. visiva Visual trans.	Trasm. solare Solar trans.	Rifl. solare Solar reflection	Assorb. solare Solar Absorpt.	G 0,85		G 0,76		G 0,59		G 0,32		
			TV %	TS %	RS %	AS %	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.	Gtot ext.	Gtot int.	
Bianco/grigio perla	F	207	10,7	11,5	47,6	40,9	0,19	0,45	0,16	0,46	0,11	0,42	0,08	0,27	
Bianco/grigio perla	R	207	10,7	11,5	55,3	33,2	0,18	0,4	0,15	0,42	0,11	0,39	0,08	0,26	
Bianco/bianco	F	202	21,2	21	65,9	13,2	0,22	0,36	0,2	0,37	0,15	0,36	0,1	0,25	
Bianco/bianco	R	202	21,2	21	66,3	12,7	0,22	0,35	0,19	0,37	0,15	0,36	0,1	0,25	
Lino/lino	F	808	12,9	14,9	52,5	32,5	0,21	0,43	0,17	0,43	0,13	0,4	0,09	0,26	
Lino/lino	R	808	12,9	14,9	52,7	32,4	0,2	0,42	0,17	0,43	0,13	0,4	0,09	0,26	
Lino/bianco	F	802	13,7	15,5	58,2	26,4	0,2	0,39	0,17	0,41	0,13	0,38	0,09	0,26	
Lino/bianco	R	802	13,7	15,5	56,4	28,1	0,2	0,4	0,17	0,42	0,13	0,39	0,09	0,26	
Sabbia/sabbia	F	303	7,7	9,4	36,5	54,1	0,2	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,09	0,28	
Sabbia/sabbia	R	303	7,7	9,4	37	53,6	0,2	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,08	0,28	
Sabbia/bianco	F	302	10,2	11,7	49,2	39,1	0,19	0,44	0,16	0,45	0,11	0,41	0,08	0,27	
Sabbia/bianco	R	302	10,2	11,7	44,6	43,6	0,2	0,47	0,17	0,47	0,12	0,42	0,09	0,27	
Grigio perla/grigio perla	F	707	8,4	10,1	38,3	51,7	0,2	0,5	0,16	0,5	0,11	0,44	0,09	0,27	
Grigio perla/grigio perla	R	707	8,4	10,1	39,4	50,5	0,2	0,5	0,16	0,5	0,11	0,44	0,09	0,27	
Grigio perla/bianco	F	702	9,9	11,7	50,9	37,4	0,19	0,43	0,16	0,44	0,11	0,4	0,08	0,26	
Grigio perla/bianco	R	702	9,9	11,7	46,9	41,4	0,19	0,45	0,16	0,46	0,11	0,42	0,08	0,27	
Grigio/grigio	F	101	3,6	3,5	15,1	81,3	0,2	0,63	0,16	0,62	0,1	0,52	0,08	0,3	
Grigio/grigio	R	101	3,6	3,5	15,1	81,4	0,2	0,63	0,16	0,62	0,1	0,52	0,08	0,3	
Grigio/bianco	F	102	6,6	6,7	37,2	56,2	0,18	0,5	0,14	0,51	0,09	0,45	0,08	0,28	
Grigio/bianco	R	102	6,6	6,7	26,9	66,4	0,2	0,56	0,16	0,56	0,1	0,48	0,08	0,28	
Grigio/sabbia	F	103	4,5	4,7	26,5	68,8	0,19	0,56	0,15	0,56	0,09	0,48	0,08	0,29	
Grigio/sabbia	R	103	4,5	4,7	21,5	73,8	0,2	0,59	0,15	0,59	0,1	0,5	0,08	0,29	
Grigio/antracite	F	110	3,6	3,6	9,9	86,5	0,22	0,66	0,16	0,64	0,1	0,54	0,09	0,3	
Grigio/antracite	R	110	3,6	3,6	12,6	83,8	0,21	0,64	0,16	0,63	0,1	0,53	0,08	0,3	
Antracite/antracite	F	010	3,6	3,6	5	91,4	0,23	0,69	0,17	0,67	0,1	0,55	0,09	0,3	
Antracite/antracite	R	010	3,6	3,6	4,8	91,6	0,23	0,69	0,17	0,67	0,1	0,55	0,09	0,3	
Sabbia bagnata	F	232	7,4	8,3	27,9	63,8	0,21	0,56	0,17	0,56	0,11	0,48	0,09	0,28	
Sabbia bagnata	R	232	7,4	8,3	27,9	63,8	0,21	0,56	0,17	0,56	0,11	0,48	0,09	0,28	
Ostrica	F	301	8	8,3	17	74,7	0,23	0,62	0,19	0,61	0,12	0,51	0,1	0,29	
Ostrica	R	301	8	8,3	18,4	73,3	0,23	0,62	0,18	0,6	0,12	0,51	0,1	0,29	
Pietra	F	333	6,8	7,1	20,5	72,4	0,22	0,6	0,17	0,59	0,11	0,5	0,09	0,29	
Pietra	R	333	6,8	7,1	20,4	72,5	0,22	0,6	0,17	0,59	0,11	0,5	0,09	0,29	
Giada	F	131	7	7,1	17,9	75	0,22	0,62	0,18	0,61	0,11	0,51	0,09	0,29	
Giada	R	131	7	7,1	17,9	75	0,22	0,62	0,18	0,61	0,11	0,51	0,09	0,29	
Antracite/bronzo	F	011	6,1	6,1	6,5	87,4	0,18	0,62	0,14	0,63	0,09	0,54	0,07	0,30	
Antracite/bronzo	R	011	6,1	6,1	6,0	87,9	0,18	0,62	0,14	0,63	0,09	0,54	0,07	0,30	
Grigio p./sabbia	F	703	8,3	9,5	36,8	53,7	0,20	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,09	0,28	
Grigio p./sabbia	R	703	8,3	9,5	36,5	54,0	0,20	0,51	0,16	0,51	0,11	0,45	0,09	0,28	
Lino/grigio p.	F	807	9,1	10,8	43,5	45,7	0,20	0,47	0,16	0,48	0,11	0,43	0,08	0,27	
Lino/grigio p.	R	807	9,1	10,8	47,1	47,1	0,19	0,45	0,16	0,46	0,11	0,42	0,08	0,27	
Bronzo/bronzo	F	111	3,8	3,9	8,1	88,0	0,22	0,67	0,17	0,65	0,10	0,54	0,09	0,30	
Bronzo/bronzo	R	111	3,8	3,9	8,4	87,7	0,22	0,67	0,17	0,65	0,10	0,54	0,09	0,30	